

SPECIFIKATIONER

Antal ingångar	8
Antal utgångar	8
Kommunikation till central	RS 485 (A485)
Mått (hxbxd)	65x98x27mm
Strömförsörjning (från central)	24V/12V
Nettovikt i kg	0,15


Styra I/O 8800

Styra I/O 8800

Tillbehörskort för montage i Styra 3000

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Åtta fritt programmerbara reläutgångar, (växlande funktion).
- ▶ Åtta fritt programmerbara ingångar, (BS, potentialfri kontakt eller impulsmätning enligt SO).
- ▶ Indikering av ingångsstatus med lysdiod.
- ▶ Indikering av utgångsstatus med lysdiod.
- ▶ Utgångar skyddas med termisk säkring, (PTC).
- ▶ Koppla givare för inbrott, brand, rörelse, läckage, dörrkontakter, öppnacknappar, pulsgivare med mera till någon av ingångarna.
- ▶ Koppla elslutbleck, motorlås, siren, tvättmaskinsstyrning, hisstyrning med mera till reläutgångarna.
- ▶ Max två samtidiga Styra I/O 8800 per central.

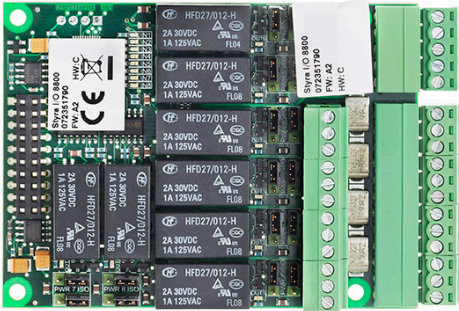

ELEKTRISK ANSLUTNING	Styra I/O 8800
Strömförsörjning V DC	24 / 12
Förbrukning Watt	min 0,24 max 1,44 vid 24V
Amp	min 0,010 max 0,060 vid 24V
OMGIVNING	
Temperatur °C	0 till +40
Luftfuktighet %	0 till 90
UTGÅNGAR	
Antal utgångar	8
Kontaktdata relä	28V, 1A
Reläfunktion	Växlande
Säkring	1A PTC per relä
PWR/ISO	Ställbart per relä
Lysdiod vid aktiv utgång	Ja
INGÅNGAR	
Antal ingångar	8
Potentialfri slutning eller brytning detekteras	Ja
Dubbelbalanserade givare kan anslutas	Ja
Konfiguration av omslagsvärden från Multiaccess	Ja
Pulsräknarfunktion enligt S0	Ja
Lysdiod indikerar ingångs status	Ja
KOMMUNIKATION	
Kommunikation till Styra 3000.	RS 485 (A485) internt i centralen
MÅTT I MM	
Höjd	65
Bredd	98
Djup	27
Nettovikt i kg	0,15

PORTTELEFON BOKNING PASSAGE

2012-09-03 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

www.aplus.se

Aptus Elektronik AB · Ekonomivägen 3-5, 436 33 Askim · telefon
växel: 031 68 97 00 **försäljning:** 031 68 97 10 **fax:** 031 68 97 99
 aptus@aplus.se · www.aplus.se