

# WSIR-INT

Trådlös inomhus siren och blyxtljus



## Översikt:

Vanderbilts WSIR-INT ger en ljud- och ljusindikation för ett larm. Vanderbilts WSIR-INT blandar stil och säkerhet på ett sömlöst sätt vilket resulterar i en ledande produkt. WSIR-INT är smal och elegant och kan installeras på några sekunder. Denna enhet är lätt att montera, lätt att koppla ihop och lätt att konfigurera vilket leder till att installationstiden minimeras. Utöver det använder de båda enheterna dessutom förbättrad RF-teknik med svagström som ger överlägsen kommunikation och garanterar lång batteritid.

## Ledande säkerhetsskydd:

- ✓ Sabotageskydd för vägg
- ✓ EN Grade 2-godkänd
- ✓ Ljud- och ljusindikation
- ✓ Justerbar utgångsvolym, fyra nivåer



**VANDERBILT**

023\_WSIR-INT\_I-200350\_SV

# WSIR-INT

Trådlös inomhus siren och blyxtljus

## Överlägsen RF och batteriets prestanda:



### Lång batteritid

Tack vare högpresterande litiumbatterier och APS-teknik (automatiskt energisparläge) har WSIR-INT-detektorerna en batteritid på 5 år.



### Lång RF-räckvidd

Med upp till 500 m räckvidd i öppet utrymme innebär att en enda transceiver kan täcka de flesta installationer.



## Snabb installation och konfiguration:



### Lätt att montera

WSIR-INT kan monteras på några sekunder. Monteringsplattan skruvas fast till avsedd yta och WSIR-INT fästs enkelt på plattan.



### Lätt att reparera

Smart parkopplingsmekanism som möjliggör att enheten kan parkopplas med SPC-panelmottagare på bara några sekunder.

### Huvudfunktionerna omfattar:

- ✓ Automatisk parkoppling när batteriet sätts i
- ✓ Ledguidad registrering
- ✓ Unikt serienummer för varje enhet



### Lätt att konfigurera

WSIR-INT-enheten är helt konfigurerbar med fast programvara på distans.


### Konfigurerbara funktioner inkluderar:

- ✓ Utgångskontroll för ljud- och ljusutgångar
- ✓ Justerbar övervakningstid
- ✓ Fullständig utgångskontroll från SPC



# WSIR-INT




Trådlös inomhus siren och blixtljus

	Frekvensband	868-MHz
---	--------------	---------

## Batteri/energi:

	Spänningsmatning	WSIR-INT: 2 x 1,5v Energizer AA litiumbatterier
	Batteriets livslängd	upp till 5 år
	Räckvidd på öppen plats	500 m räckvidd på öppen plats
	Strömförbrukning	Standby ~60µA Mottagningsläge ~26mA Sändningsläge ~50 mA
	Sändningseffekt	~ 14dBm
	APS automatiskt energisparläge	Ja

## Inbrottsdetekteringsportfölj:

	Sabotage	Främre skydd och borttagning
	Övervakningstid	Justerbar 7 min som standard
	Händelseöverföring	Larm, Sabotage, Övervakning, Lågt batteri



# WSIR-INT


Trådlös inomhus siren och blyxtljus

## Monteringspecifikationer:

	Driftstemperatur	-10 °C till +55 °C
	IP/IK klassning	IP41/IK04
	Produktmått	93mm x 93mm x 31mm
	Vikt (inkl. batteri)	150 g netto
	Extern ljudindikation	100dB vid 1m
	Extern ljusindikation	8 lm vid källan

## Orderinformation:

Typ	Art. nr	Beteckning
WSIR-INT	V54538-F115-A100	WSIR-INT trådlös intern siren

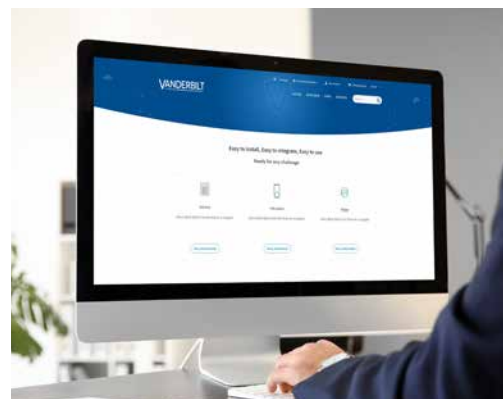

an **ACRE**<sup>™</sup>  
company

[vanderbiltindustries.com](http://vanderbiltindustries.com)

 @VanderbiltInd

 Vanderbilt Industries

**Vanderbilt International Ltd.**

Clonshaugh Business and Technology Park  
Clonshaugh, Dublin D17 KV 84, Irland

 +353 1 437 2560